

MADE 
IN 
GERMANY 

 EXPRESSO



Mehr Informationen unter
www.expresso.de

LIFT2MOVE CLEANROOM

Die universelle Hebehilfe für Ihren Reinraum

LIFT2MOVE CLEANROOM

Technische Daten



Der lift2move cleanroom ist die erste mobile Hebehilfe, welche für Reinräume der Klasse 5 nach ISO 14644 in Deutschland zertifiziert wurde. (exklusive Lastaufnahmen)

Das Gerät beinhaltet die wichtigsten Features der Premiumlinie, wie den wartungsfreien Spindeltrieb, die Sicherheitsausstattungen und 8 wählbaren Geschwindigkeitsmodi für die Hubbewegung.

Gleichzeitig zeichnet er sich durch die konsequent für den Einsatz in Reinräumen optimierten Hubmast- / und Fahrwerkskomponenten aus.



TECHNISCHE DATEN

Nutzlast	180 kg
Eigengewicht	75,8 kg
Betriebsspannung	24 V
Akkukapazität	18 Ah BV
Hubgeschwindigkeit (100 % / 50 %)	80 mm/s / 40 mm/s
Hubweg	1.600 mm
Gesamthöhe	2.335 mm
Fahrwerksbreite	550 mm
Breite Innenkante-Innenkante vorne	430 mm
Fahrwerk	4 Lenkrollen Ø60/125 mm
Unterfahrhöhe	88 mm
Unterfahrlänge	492 mm
Oberfläche	Edelstahl (Glasperlen gestrahlt / elektropliert) Aluminium (eloxiert)

AUSGEZEICHNET!



LIFT2MOVE CLEANROOM

Ausstattung

POSITIONS- STEUERUNG

Durch Virtual Position Control präzises automatisches Anfahren von bis zu 8 Positionen; manuelles Anfahren bleibt möglich. 8 einstellbare Hubgeschwindigkeiten für angepasste langsame und schnelle Hubgeschwindigkeiten (2x 100, 80, 50 oder 20 % einstellbar).



FESTVERBAUTER SCHALTSCHRANK

Mit Ladezustandsanzeige und NOT-AUS, Energieversorgung über Blei-Vlies-Batterien. Integrierte Bedieneinheit zur kabellosen Bedienung.



LEICHTLAUF- FAHRWERK

Spurlose Polyurethan-Rollen nach ESD-Standard, geräuscharmer Transport, hoher Fahrkomfort und Ergonomie.



STABILITÄTS- FAHRWERK

Sorgt für optimale Kippsicherheit und ermöglicht dadurch ein sicheres, stabiles und zugleich zügiges Manövrieren unter allen Einsatzbedingungen.



DREI-STUFEN FESTSTELLBREMSE


1. Stufe: hintere Lenkrollen gebremst / Feststellbremse
2. Stufe: Freilauf, Hintere Lenkrollen frei dreh- und schwenkbar
3. Stufe: hintere Rollen im Geradeauslauf arretiert. Bessere Spurtreue bei längeren Wegstecken



LASTAUFNAHMEN

Wie bei unserem lift2move solution sind individuelle Lastaufnahmen möglich.

Wir beraten Sie gerne!

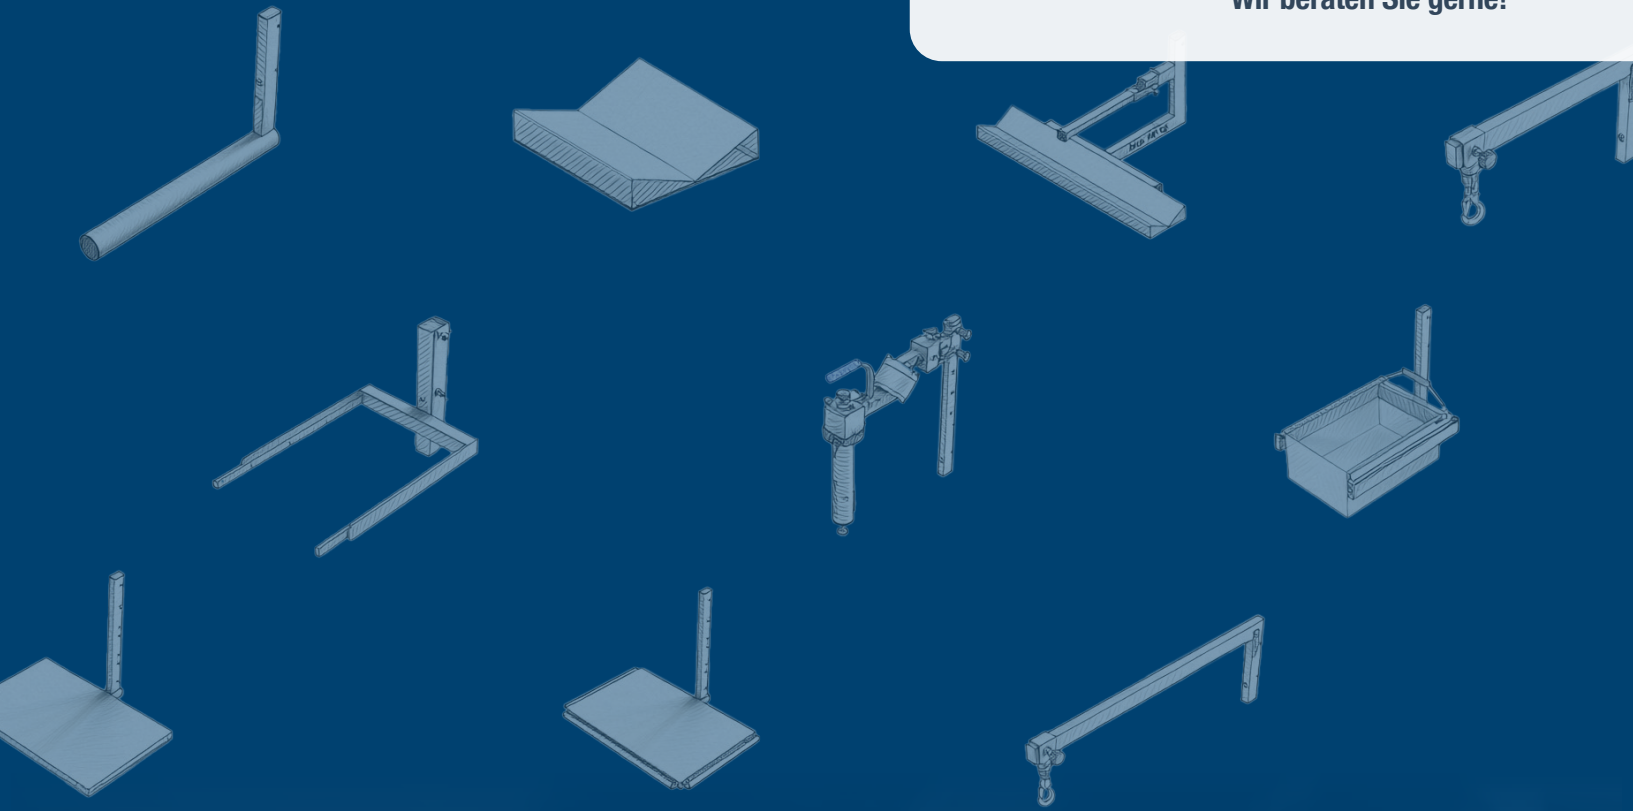

BERATUNG

Unsere Beratung zum lift2move cleanroom bei EXPRESSO hilft Ihnen, die optimale Hebehilfe für Ihre Anforderungen zu finden. Wir analysieren Ihre individuellen Bedürfnisse und empfehlen das passende Modell mit der richtigen Traglast, Hubhöhe und Ausstattung.

Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail.

Unser Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

 +49 (0) 561 95 91 2232

 lift2move@expresso.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 61462550
D-Broschüre_lift2move_cleanroom_
28.01.2026-DE