



EXPRESSO Handtransportgeräte

**Handliche Transportlösungen für
Weiße Ware und schwere Güter**





IHR PARTNER FÜR TRANSPORTLÖSUNGEN EXPRESSO – DIE BEWEGEN WAS

Seit über 60 Jahren unterstützen wir Menschen weltweit mit Lösungen zum Hantieren von wertvollen und schweren Gütern. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Profi-Produkte für Industrie und Gewerbe. Unsere hochwertigen Handtransportgeräte, angetriebenen Verfahrenssysteme und Handhabungslösungen schließen die Lücke zwischen dem Heben von Hand und dem Bewegen durch Gabelstapler. Sie steigern die Effizienz von Arbeitsabläufen, weil sie erleichtern, vereinfachen und beschleunigen. Die Gesunderhaltung von Menschen ist dabei ein zentrales Thema bei jeder Produktentwicklung.

UNSER ANTRIEB IST DER MENSCH, NICHT DIE MASCHINE.

Mit unseren Produktinnovationen erhöhen wir die Ergonomie und Wirtschaftlichkeit von Arbeitsmitteln und verbessern so die Voraussetzungen für die Gesunderhaltung von Menschen im Arbeitsleben. Dabei werden Umweltaspekte konsequent in alle Überlegungen mit einbezogen. Energie- und Rohstoffeinsatz optimieren wir fortlaufend nach ökologischen Gesichtspunkten, um die Umwelt nachhaltig zu schonen.




Die Nutzung von ergonomischen Handtransportgeräten entlastet elementar die Anwender und gewährleistet so eine gleichmäßige Arbeitsleistung. Das dient dem Wohl der Gesundheit und so auch dem Wohl der Betriebe, denn: „Für die Arbeitnehmer ist das Beste gerade gut genug!“



Im Kundenzentrum im Industriepark Kassel Waldau sind wir montags bis donnerstags von 7.45 bis 16.30 Uhr und freitags bis 15.00 Uhr für Sie da. Die EXPRESSO Mitarbeiter vereinbaren auch individuell einen Termin mit Ihnen! Außerhalb der Präsenzzeiten nimmt unser Anrufbeantworter gerne Ihre Wünsche und Bestellungen auf, die so schnell wie möglich bearbeitet werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

BESUCHEN SIE UNS ONLINE AUF SHOP.EXPRESSO.DE

Stöbern und shoppen Sie ganz bequem von zu Hause oder auch von unterwegs aus. Das neue Shopperlebnis funktioniert am PC und auch auf allen mobilen Endgeräten. Entdecken Sie interessante Anwenderberichte und Videos von begeisterten Kunden, die schon seit Jahrzehnten von der EXPRESSO Qualität überzeugt sind. Profitieren Sie von Angeboten und Aktionen, besuchen Sie shop.expresso.de.

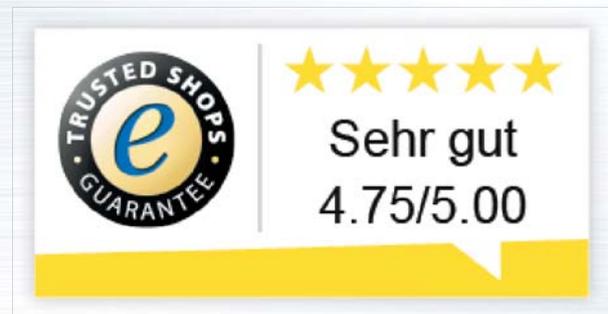


- ▶ 24 Stunden erreichbar
- ▶ Anwenderberichte
- ▶ Videos
- ▶ Monatliche Aktionen

„Der Kundenservice ist sehr, sehr gut, nett und absolut hilfreich. Die Ware kommt immer im angegebenen Zeitraum und ist wie immer perfekt.“

„Super schnell gefunden was man braucht, nicht zu teuer. Super Qualität, schnelle Lieferung.“

„Ich bin sehr zufrieden. Es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.“

„Bestellung und Lieferung erfolgte problemlos und schnell.“

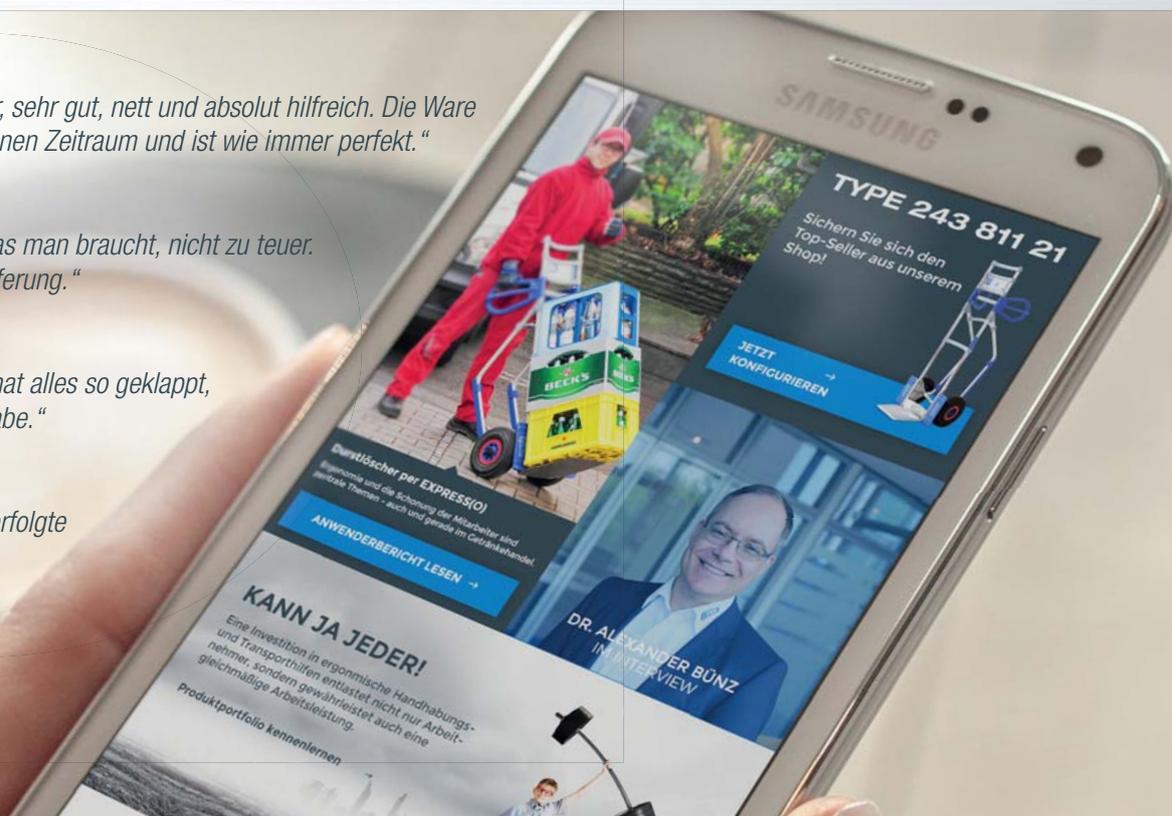

INHALTSÜBERSICHT



► **WIR HABEN DAS PASSENDE TRANSPORT-GERÄT FÜR SIE – GANZ SICHER!**



▶ QUALITÄT DURCH EINZIGARTIGE BAUART	
Die einzigartigen EXPRESSO Vorteile	6-9
▶ INDIVIDUALITÄT DURCH DAS BAUKASTENSYSTEM	
Über 2.000 Sackkarren durch unsere Baukastenphilosophie	10-11
▶ FAVORITEN	
Technische Daten und Produktdetails	12-13
▶ TRANSPORT-ALLROUNDER	
Technische Daten und Produktdetails	14-15
▶ STAHLKARRE	
Technische Daten und Produktdetails	16
▶ VIELZWECKKARREN	
Technische Daten und Produktdetails	17
▶ ELEKTRISCHER TREPPENSTEIGER	
Technische Daten und Produktdetails	18-19
▶ MÖBELHUBSYSTEME	
Technische Daten und Produktdetails	20-21
▶ HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN	
Technische Daten und Produktdetails	22
▶ KLAPPBARE VERLADESTEGE	
Technische Daten und Produktdetails	23
▶ EXPRESSO ERSATZEILE	
Der original Ersatzteilservice.....	24-25
▶ ZUSÄTZE	
Technische Daten und Produktdetails	26-29
▶ EXPRESSO PRODUKTBEREICHE	
LOGISTIC, DYNAMIC, CLASSIC.....	30

DAMIT BEI IHNEN ALLES RUND LÄUFT – UNSERE QUALITÄTSRÄDER

Wir bieten Ihnen für jede Bodenbeschaffenheit und jeden Einsatzzweck das optimale Qualitätsrad. Wählen Sie unter verschiedenen Rädern mit gleichem Durchmesser – diese sind generell austauschbar! Die letzten beiden Ziffern der Sackkarren-Typennummer zeigen in der Regel die Radnummer an. Der Karkassenaufbau bei den Lufträdern garantiert höchste Belastbarkeit bei minimalstem Rollwiderstand. Alle Räder sind geruchsneutral und jeweils mit zwei wasser- und staubdichten Rillenkugellagern ausgestattet.

SEIT JAHRZEHNEN BEWÄHRT

Das Luftrad Nr. 21 mit Gürtelprofil begeistert seit den 60er-Jahren unsere Kunden weltweit. Es besitzt einen unübertroffenen qualitativ hochwertigen Karkassenaufbau, der höchste Belastbarkeit garantiert.

Das AIRLEX-Rad Nr. 25 begann 1998 seine Erfolgsgeschichte als das „Unplattbare“. Vor allem in der Getränkeindustrie leistet dieses Gürtelprofilrad einen maßgeblichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit, denn es hat aufgrund der Materialbeschaffenheit – es besteht aus Polyurethan und enthält tausende microzelluläre Luftbläschen – eine 5-fach höhere Lebensdauer! Beide Radtypen bieten minimalsten Rollwiderstand, eine sehr gute Stoßdämpfung auf unebenen Böden und sind enorm spurtreu.

NUN KÖNNEN SIE ENTSCHIEDEN

Welches Rad favorisieren Sie an Ihrer individuellen EXPRESSO Sackkarre? Unsere Radvarianten zeigen wir Ihnen auf der rechten Seite. Und: Wir beraten Sie gern!



► NR. 21 – DAS LUFTRAD

Seit Jahrzehnten der Inbegriff für komfortables, professionelles Transportieren



► NR. 25 – DAS UNPLATTBARE

Seit 1998 bewährte und bevorzugt in der Getränkeindustrie eingesetzte AIRLEX-Rad



EXLAN-FELGE

Einteilig, mit zwei wasser- und staubdichten Rillenkugellagern, werkzeuggesteckte und mit dem Sprengring gesichert.



NR. 21 – Ø 260 MM

Luftrad mit Gürtelprofil, minimalster Rollwiderstand, auch auf unebenen Böden sehr gute Stoßdämpfung



NR. 22 – Ø 260 MM

Luftrad mit Stollenprofil, geringer Rollwiderstand, auch auf unebenen Böden sehr gute Stoßdämpfung



NR. 23 – Ø 260 MM

Luftrad mit Gürtelprofil, hellgrau, „spurlos“ auch auf empfindlichsten Böden, minimalster Rollwiderstand, sehr gute Stoßdämpfung



NR. 24 – Ø 260 MM

Schwerlast-Luftrad mit Gürtelprofil, verstärkt, minimalster Rollwiderstand, auch auf unebenen Böden sehr gute Stoßdämpfung



NR. 25 – Ø 260 MM

AIRLEX, kein Plattfuß-Risiko, geschäumtes Polyurethan, hellgrau, „spurlos“, Gürtelprofil, sehr gute Stoßdämpfung, geringer Rollwiderstand, enorme Lebensdauer



NR. 26 – Ø 260 MM

AIRLEX, kein Plattfuß-Risiko, geschäumtes Polyurethan, schwarz, Gürtelprofil, sehr gute Stoßdämpfung, geringer Rollwiderstand, enorme Lebensdauer



NR. 01 – Ø 260 MM

Luftrad mit Rillenprofil, geringer Rollwiderstand, auch auf unebenen Böden gute Stoßdämpfung



NR. 42 – Ø 200 MM

Airelastik-Flachprofil, Zwei-Komponenten-Rad mit hoher Elastizität, geräuschloser, leichter Lauf, gute Stoßdämpfung, hellgrau, „spurlos“ keine Spuren auf empfindlichen Böden



NR. 45 – Ø 200 MM

Airelastik-Flachprofil, „spurlos“ und unplattbar, aus hochwertigem Polyurethan, gute Elastizität und sehr gute Stoßdämpfung, breite Lauffläche, geräuschloser Lauf, wartungsfrei



NR. 76 – Ø 200 MM

Leichtlauf-Flachprofil, hohe Elastizität, geräuschloser Lauf, sehr geringer Rollwiderstand



NR. 71 – Ø 175 MM

Airelastik-Flachprofil, hellgrau, Zwei-Komponenten-Rad mit hoher Elastizität, geräuschloser, leichter Lauf, gute Stoßdämpfung, „spurlos“ auf empfindlichen Böden



NR. 05 – Ø 160 MM

Leichtlauf-Flachprofil, gute Elastizität, geräuschloser Lauf, geringer Rollwiderstand



QUALITÄT DURCH EINZIGARTIGE BAUART

HOCHWERTIGE, GLASFASERVERSTÄRKTE QUERVERBINDUNGEN

Hoher Sicherheitsstandard durch formschlüssige Verbindung zum Holm aus Spezial-Legierung. Die obere Querstrebe dient als Handgriff, z.B. für den Transport über Treppen.



ALU-ELLIPSENROHR AUS HOCHFESTER SPEZIAL-LEGIERUNG

Gestell aus Alu-Ellipsenrohr aus hochfester Speziallegierung für Top-Stabilität und Belastbarkeit; im Hauptbelastungsbereich verstärkt – 50 % leichter als Stahl.



PASSGENAUE, DAUERHAFT GESCHÜTZTE SICHERHEITSVERBINDUNGEN

Konstruktion im Hauptbelastungsbereich durch glasfaserverstärkte Winkelverbinder oder durch doppelte Edelstahlschellen konstant stabil gesichert.



RUTSCHPROFILE MIT VERSCHLEISSANZEIGE AUS EXLAN-KUNSTSTOFF

Zum Schutz der Aluminium-Schräglufen und schonenden Überwinden von Treppenstufen. Der integrierte, rote Kern zeigt den Abnutzungsgrad der Kufe; blitzschnelles Austauschen durch Klammersystem.



DURCHGÄNGIG GEBOGENE ACHSE

Die gebogene Form erleichtert das Ankippen auch bei schwerer Beladung und verhindert ein Abrutschen des Fußes. Die gebogene Achse ist serienmäßig bei allen Rädern mit einem Durchmesser von 260 mm montiert.



PROFILIERTE, PRÄZISIONSGEFRÄSTE SCHAUFELN

Für jeden Einsatz die perfekte Qualitäts-Schaufel – wählen Sie Ihren Favoriten. Das eng profilierte, präzisionsgefräste Spaten-Schaufelblatt aus Spezial-Legierung sichert das Ladegut vor seitlichem Abrutschen. Es ist vorn angeschrägt, dadurch wird das Unterstechen des Ladegutes erleichtert. Die gewölbte Schaufelrückwand bietet runden Gütern wie Fässern und Rollen sicheren Halt. Auf Wunsch können wir Ihnen alle Spaten-Schaufeln auch klappbar liefern und zwar ohne Aufpreis!

NR. 1

245 x 220 mm



NR. 2

180 x 190 mm



NR. 3

245 x 180 mm



NR. 4

400 x 500 mm



NR. 5

300 x 305 mm



NR. 6

180 x 340 mm



NR. 9

180 x 235 mm



NR. 10

230 x 430 mm



NR. 7 / NR. 8

400 x 350 mm

Nr.7 mit Stützfüßen
Nr.8 ohne Stützfüße



SONDER-SCHAUFEL

NR. 2 / NR. 3

110 x 400 mm

120 x 510 mm

Für den Transport von runden Gütern s.S. 17



ROHR-SCHAUFEL

TYPE 1011 174

540 x 280 mm

Für den Transport-Allrounder s.S. 14-15




PRÄZISIONSGEFRÄSTE, ENG PROFILIERTER SPA- TENSCHAUFELBLÄTTER

INDIVIDUALITÄT DURCH DAS BAUKASTENSYSTEM

NICHT KONVENTIONELL – INDIVIDUELL!

Nicht eine Standardkarre für alle und alles, sondern Ihre Logistikaufgabe prägt das Aussehen und die Funktionalität Ihres Profi-Gerätes. Die EXPRESSO Baukastenphilosophie bietet schon seit 1967 unbegrenzte Möglichkeiten, um anwendungs- und anwenderorientierte Transportlösungen zu konfigurieren.

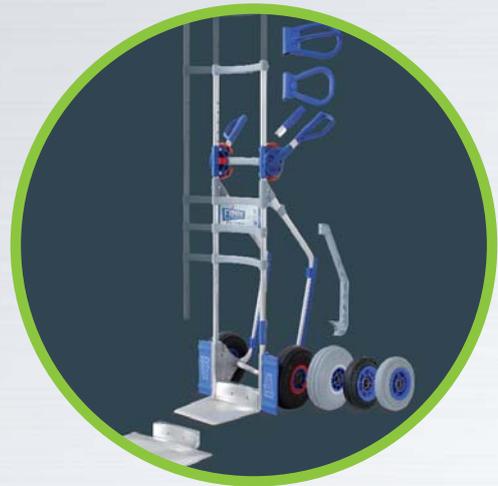


ÜBER 2000 SACKKARREN AUS DEM ALU-BAUKASTENSYSTEM – SOFORT LIEFERBAR

Die enorme Auswahl an qualitativ hochwertigen Komponenten, wie z.B. unterschiedliche Höhen, Schaufeln, Räder, Kufen und Handgriffe schafft die Voraussetzung für individuelle, einsatzorientierte Handtransportgeräte. Denn starre Geräte-

konstruktionen schränken die Einsatzmöglichkeiten ein und verursachen hohe Kosten für die Wartung und den Service. Und: Muss einmal ein Verschleißteil ausgetauscht werden – kein Problem! Jedes Einzelteil ist auch als Ersatzteil erhältlich.



ÜBERSICHT MIT DEM IN-FOKUS

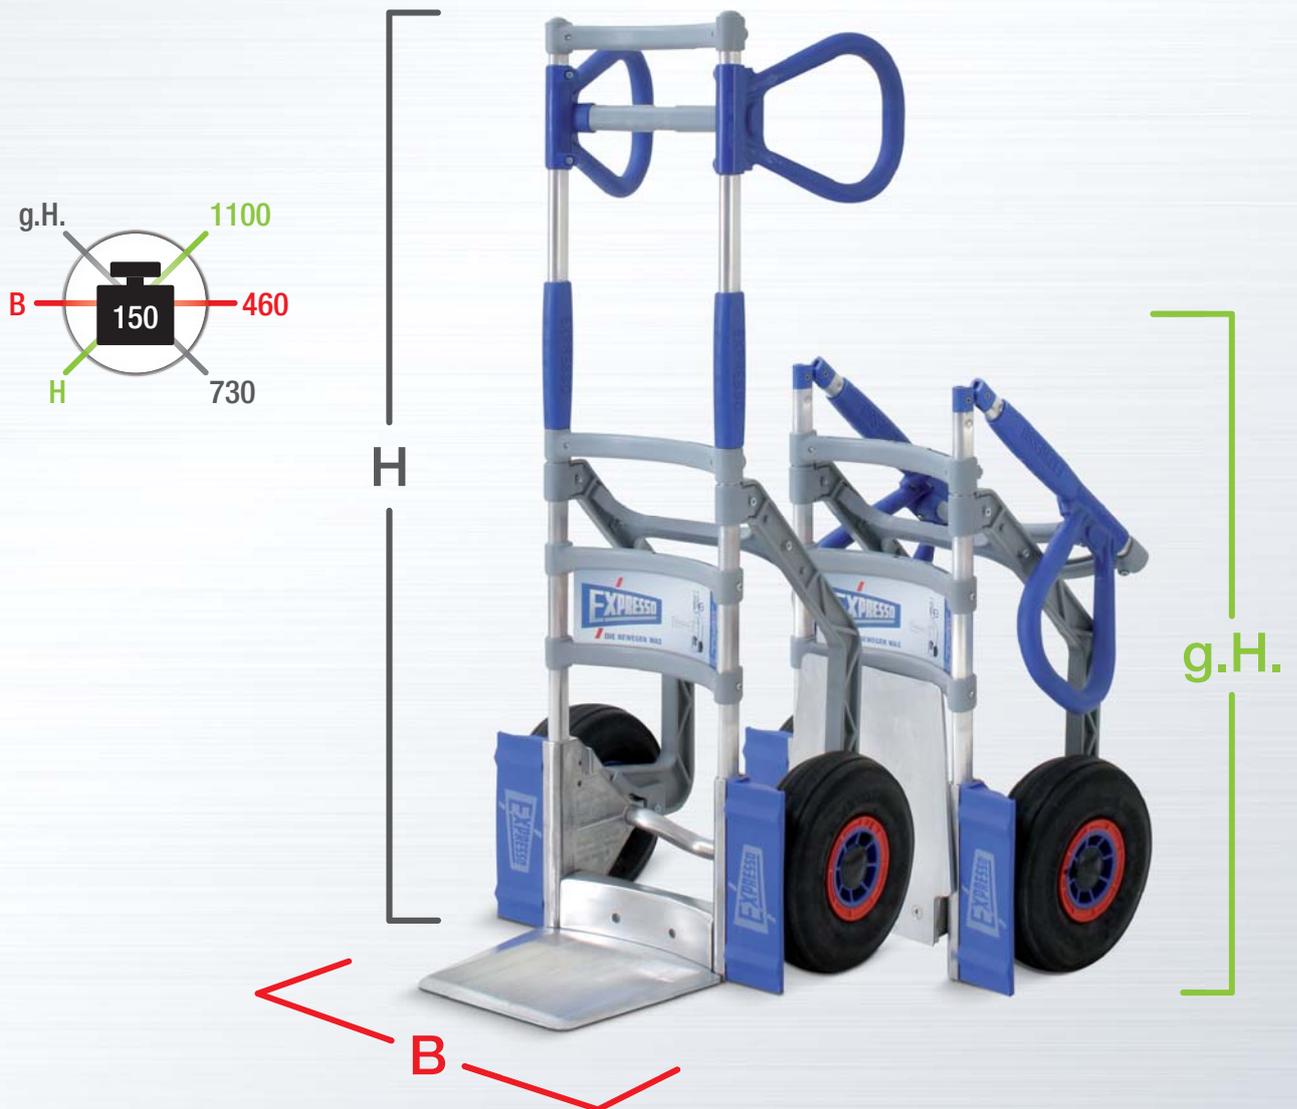

Der In-Fokus zeigt Ihnen auf einen Blick die wichtigsten technischen Daten der verschiedenen Sackkarren: Tragkraft, Breite und Höhe bzw. geklappte Höhe.

FAVORITEN



Alle neuen EXPRESSO Sackkarren werden in Deutschland kostenlos mit dem bewährten Werbeschild ausgestattet. Schützen Sie Ihr Eigentum und werben Sie für Ihr Unternehmen!



Type 2 011 25



Type 2 015 21



Type 285 815 25



	Type 2 011 25	Type 2 015 21	Type 285 815 25	Type 233 811 21	Type 243 815 21
Tragkraft	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg	300 kg
Eigengewicht	11,2 kg	11,4 kg	13,4 kg	11,3 kg	12,4 kg
Achsbreite	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Gesamtbreite	560 mm	560 mm	560 mm	500 mm	500 mm
Höhe	1.300 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.300 mm	1.300 mm
Schaufelgröße	245 x 220 mm	300 x 305 mm	300 x 305 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm



▶ OHRENGRIFF MIT HANDSCHUTZ

Seit über 25 Jahren bewährt: Die Handschutzbügel der ergonomischen Ohrengriffe aus EXLAN-Kunststoff schützen die Hände vor Verletzungen.

▶ DAS UNPLATTBARE

Das unplattbare AIRLEX-Rad Nr. 25 ist aus geschäumtem Polyurethan. Es bietet eine lange Lebensdauer und einen sehr hohen Fahrkomfort.

▶ RUTSCHKUFEN

Die Rutschprofile haben zum Schutz der Konstruktion eine integrierte, rote Verschleißanzeige. Sie lassen sich dank des Klammersystems blitzschnell austauschen.



TRANSPORT-ALLROUNDER



Unterschiedliche Güter sicher transportieren: Das können die Transport-Allrounder dank der zwei Schaufeln. Eine kurze, flache Schaufel für schwere Güter bis 300 kg und eine Rohrschaufel für Kisten und Pakete bis 150 kg – das ist clever!



	Type 822 820 21	Type 831 820 21	Type 843 820 21	Type 823 820 21 160KL	Type 833 820 25 17001
Tragkraft	150 / 300 kg				
Eigengewicht	11,5 kg	9 kg	15,0 kg	14,0 kg	14,0 kg
Achsbreite	507 mm				
Gesamtbreite	585 mm	575 mm	575 mm	575 mm	575 mm
Höhe / g.H.	1.200 mm	1.130 mm	1.300 mm	1.600 mm / 1.200 mm	1.700 mm
Schaufelgröße	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	200 mm

TRANSPORT-ALLROUNDER



▶ KLAPPBARER HOLM


Type 823 820 21 160KL mit oben klappbarem Holm zum bequemen Ankippen. Nur bei Nutzung der starren Schaufel und der unteren Griffe beträgt die Tragkraft 300 kg.

▶ SOFT-PROTEKTOREN

Wir empfehlen Ihnen die Soft-Protektoren, um Ihre empfindlichen und unverpackten Güter beim Transport vor Beschädigungen zu schützen. Diese werden einfach mit Klettverschlüssen am Holm befestigt.

▶ TRAGHOLM

Traghalm Zusatz Type 1178: Mit ihm können zwei Personen ergonomisch und einfach schwere und sperrige Güter über Treppen transportieren.



STAHLKARRE



Der zweiteilige Schwerlast-Zurrurgurt mit Klemmverschluss befestigt und sichert Ihr Ladegut auf allen Sackkarren.



► FEUERVERZINKT

Manchmal muss es einfach Stahl sein: Eine Feuerverzinkung bietet einen jahrzehntelangen Korrosionsschutz ohne Wartungsaufwand.

► SCHUTZPROFILE

Die zahlreichen Schutzprofile an den Vielweckkarren schützen hochwertige und unverpackte Güter vor Beschädigungen; auch als Zubehör erhältlich (ab S. 28).

	Type 6 726 21	Type 631 636 21	Type 634 636 21	Type 631 645 76
Tragkraft	350 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Eigengewicht	17,0 kg	14,5 kg	15,5 kg	13,0 kg
Achsbreite	600 mm	600 mm	600 mm	469 mm
Gesamtbreite	635 mm	665 mm	665 mm	475 mm
Höhe	1.120 mm	1.120 mm	1.400 mm	1.120 mm
Schaufelgröße	100 x 510 mm	120 x 510 mm	120 x 510 mm	110 x 400 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm	260 mm	200 mm



▶ HILFSRÄDER

Ausklappbare Lenkrollen für ein komfortables Manövrieren von großvolumigen und schweren Gütern, selbst über lange Distanzen. (ab S. 28)



▶ KURZE, FLACHE SCHAUFEL

Zum besonders leichten Unterstechen schwerer und sperriger Güter – eine kurze und flache Schaufel.



▶ SONDER-SCHAUFEL

Für den Transport von schweren, runden Gütern empfehlen wir unsere Sonderschaufel. Erhältlich in zwei Größen (110 x 400 mm / 120 x 510 mm) – je nach Breite der Vielzweckkarre.



Type 631 636 21




Type 634 636 21



Type 631 645 76



ELEKTRISCHER TREPPENSTEIGER

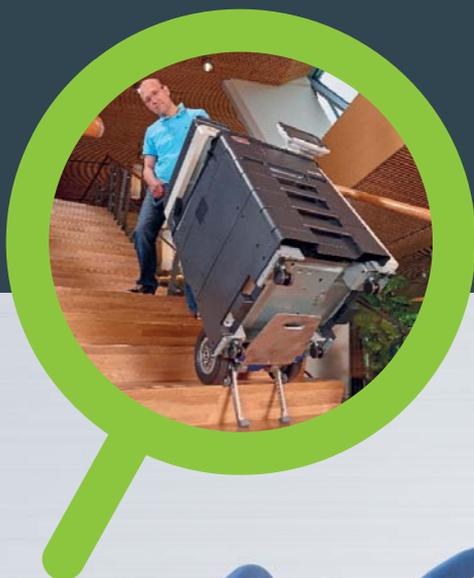

Mit unserer CargoMaster Serie können Sie problemlos sperrige Güter bis zu 200 kg transportieren. Und das auf nahezu jedem Untergrund und sogar durch verwinkelte Treppenhäuser.



► HÖHEN- UND GRIFFVERSTELLUNG

Der CargoMaster kann problemlos überall mitgenommen werden. Im Fahrzeug lässt er sich durch seine Klappschaufel und den eingefahrenen Griffen besonders platzsparend verstauen.

► BETRIEBUNG AM GRIFF

Die einfache Bedienung am Griff ermöglicht ergonomischen Einsatz, auch als normale Sackkarre auf gerader Ebene.

► AKKUPACK

Die Ladekapazität reicht bei einer Beladung von 4,1 kg für 30 Stockwerke. Für den Dauerbetrieb empfehlen wir ein zusätzliches Akkupack (Type 901 100 720).

	Type 8 059 96	Type 8 060 96
Tragkraft	160 kg	200 kg
Eigengewicht	28,5 kg	29,9 kg
Gesamtbreite	466 mm	466 mm
Höhe	1.065 - 1.490 mm	1.065 - 1.490 mm
Schaufelgröße	290 x 530 mm	290 x 530 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm

ZUSÄTZE FÜR DEN ELEKTRISCHEN TREPPENSTEIGER



► SICHER

Der patentierte ComfortStep besticht durch sein ruhiges und sanftes Aufsetzen und wird somit zum unentbehrlichen Helfer, wenn es um den Transport von empfindlichen Ladegütern geht.

► EINFACH


Die integrierte Akkuanzeige informiert dauerhaft über den Kapazitätszustand. Eine Akkuladung reicht für bis zu 30 Stockwerke.

► VIELSEITIG


Ihr CargoMaster ist in jeder Umgebung ein starker Partner – ob auf gerader Ebene oder im Treppenhaus.

SCHAUFELN & RÄDER


- Type 901 100 608** für Standardschaufel 310 x 250 x 230 mm
- Type 901 100 662** für Schaufel 440 x 241 mm (anstelle Standard)
- Type 901 100 663** für Schaufel 440 x 241 mm (zusätzlich)
- Type 901 100 664** für Schaufel 600 x 120 mm (anstelle Standard)
- Type 901 100 665** für Schaufel 600 x 120 mm (zusätzlich)
- Type 901 100 666** für Schaufel 400 x 440 mm (anstelle Standard)
- Type 901 100 667** für Schaufel 400 x 440 mm (zusätzlich)
- Type 901 100 668** für Einhängeschaufel 430 x 405 mm
- Type 901 100 669** Schaufel für Wäschewagentransport
295 x 241 x 101 mm
- Type 901 100 705** Einhängeschaufel für den Stuhltransport
542 x 93 x 52 mm
- Type 901 100 708** Einhängeschaufel für Getränkekisten
400 x 205 mm




Standardschaufel
310 x 250 x 230 mm




Schaufel
440 x 241 mm




Schaufel
600 x 120 mm




Schaufel
400 x 440 mm




Einhängeschaufel
430 x 405 mm



Schaufel für
Wäschewagentransport
295 x 241 x 101 mm



Einhängeschaufel
für den Stuhltransport
542 x 93 x 52 mm



Einhängeschaufel
für Getränkekisten
400 x 205 mm

LUFTBEREIFUNG (gegen Aufpreis)

- Type 901 100 462** schwarz
- Type 901 100 519** grau



LADEGERÄTE

für die elektrischen Treppensteiger
Type 8 059 96 und Type 8 060 96

- Type 900 100 027 (240 V)** Netzladegerät
- Type 900 100 022 (12 V)** Kfz-Ladeleitung
- Type 900 100 024 (24 V)** LKW-Ladeleitung



Kfz-Ladeleitung



Ladegerät

MÖBELHUBSYSTEME



Möbelhubroller mit Hand-Spindelwinde für den sicheren Ein-Mann-Transport von schweren Schränken, Kisten und anderen sperrigen Gütern.

Type 90 6980 15



	Type 90 6980 15	Type 015200	Type 015300	Type 015400
Tragkraft	600 kg	1.800 kg	1.800 kg	3.500 kg
Eigengewicht	45,0 kg	38,0 kg	41,0 kg	42,0 kg
Außenmaße L x B x H	600 x 390 x 800 mm	400 x 700 x 900 mm	400 x 700 x 1.050 mm	430 x 700 x 950 mm
Ladefläche L x B	300 x 110 mm	600 x 60 mm	600 x 60 mm	600 x 60 mm
Hubbereich	300 mm	100 mm	250 mm	100 mm
Rad Ø	160 mm	150 mm	150 mm	200 mm



► HYDRAULISCH

Hydraulische Hubeinheit mit Handpumpe/-ablassventil, kugelgelagerten Schwerlastträgern mit weicher Polyurethanbereifung und direkter Radlenkung über die Griffe.

► EINFACH

Und so geht's: Transportgut beidseitig unterstechen, die integrierten Gurte spannen, Ladegut durch Pumphübe anheben und verfahren.

► TRANSPORTIERT ALLES

Hydraulische Hubroller zum Transport von Werkzeug-, Schalt- und Stahlschränken, Tresoren, Wärmepumpen, Heizkesseln, Maschinen, Gehäusen, Nasszellen, Kisten, etc.



Type 015400



Type 015200



Type 015300



HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN



Das einzigartige, zweifach bewegliche Auffahrprofil gleicht Unebenheiten an Rampen perfekt aus. So können Lasten bis 5.000 kg reibungslos verladen werden.



Type SM 7005 + SM 7010



Type SM 7025 + SM 7030



Type SM 7035 + SM 7040



Type SM 7045 + SM 7050



Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	max. Höhendifferenz
SM 7005	5.000 kg	52 kg	1.270 mm	1.255 mm	0 – 200 mm
SM 7010	5.000 kg	62 kg	1.270 mm	1.505 mm	0 – 200 mm
SM 7025	4.500 kg	61 kg	1.560 mm	1.255 mm	0 – 250 mm
SM 7030	4.500 kg	72 kg	1.560 mm	1.505 mm	0 – 250 mm
SM 7035	4.300 kg	67 kg	1.760 mm	1.255 mm	0 – 285 mm
SM 7040	4.300 kg	79 kg	1.760 mm	1.505 mm	0 – 285 mm
SM 7045	4.000 kg	73 kg	1.960 mm	1.255 mm	0 – 320 mm
SM 7050	4.000 kg	86 kg	1.960 mm	1.505 mm	0 – 320 mm

KLAPPBARE VERLADESTEGE




► TYPE N 8 772 44

Der Verladesteg Type N 8 772 44 kann bequem im Fahrzeug mitgeführt werden, da er geteilt und klappbar ist. So steht er bei Verladevorgängen immer zur Verfügung.


► LEICHTLAUFRAD

Leichtlaufrad Type 1067 zum Anbringen an klappbare Verladestege unterstützt das ergonomische Transportieren der Verladehilfen zum Einsatzort. Das spart Zeit und trägt zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter bei.

Type N 8 772 44

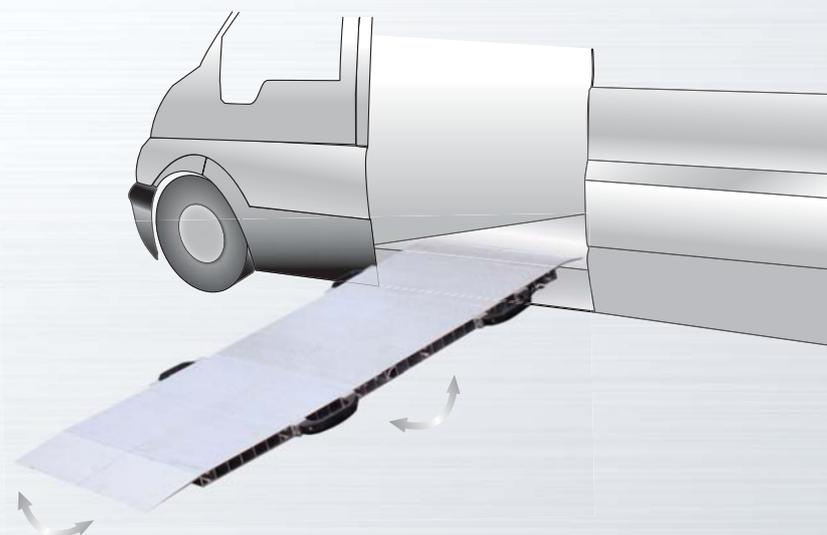

Type N 8 772 20

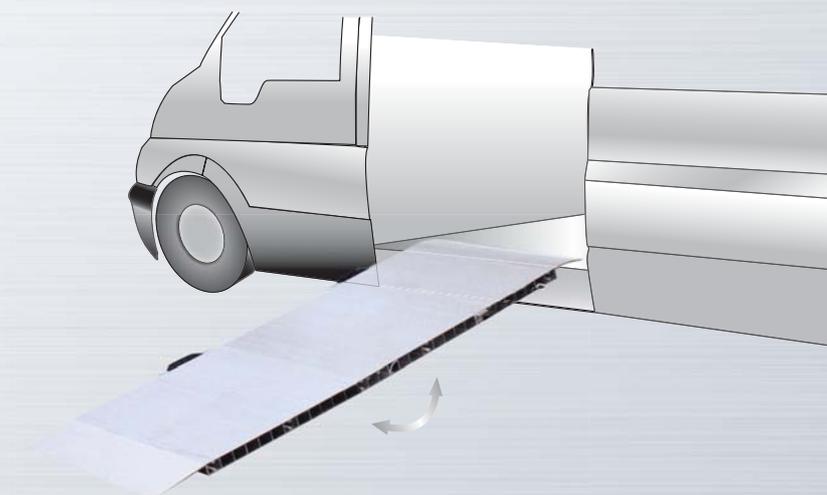


Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	Griffe	max. Höhendifferenz
N 8 772 44	300 kg	2 x 16 kg	2.000 mm	2 x 400 mm	2 x 2	±600 mm
N 8 772 20	400 kg	32 kg	2.000 mm	800 mm	2	±600 mm

EXPRESSO-ERSATZTEILE

Unsere Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Muss jedoch einmal ein Verschleißteil ersetzt werden, können Sie unseren Ersatzteilservice nutzen. So sind die Transportgeräte immer in Topform und ihre Lebensdauer erhöht sich um ein Vielfaches. Für viele Geräte unseres Sackkarren-Programms erhalten Sie Bestellscheine mit allen Einzelteilen. Einfach Ihre Bestellung per E-Mail, Fax oder Telefon durchgeben. Und soll es noch schneller gehen, können Sie in Deutschland zahlreiche unserer Original-Ersatzteile auch im Internet unter shop.expresso.de bestellen.



SHOP.EXPRESSO.DE

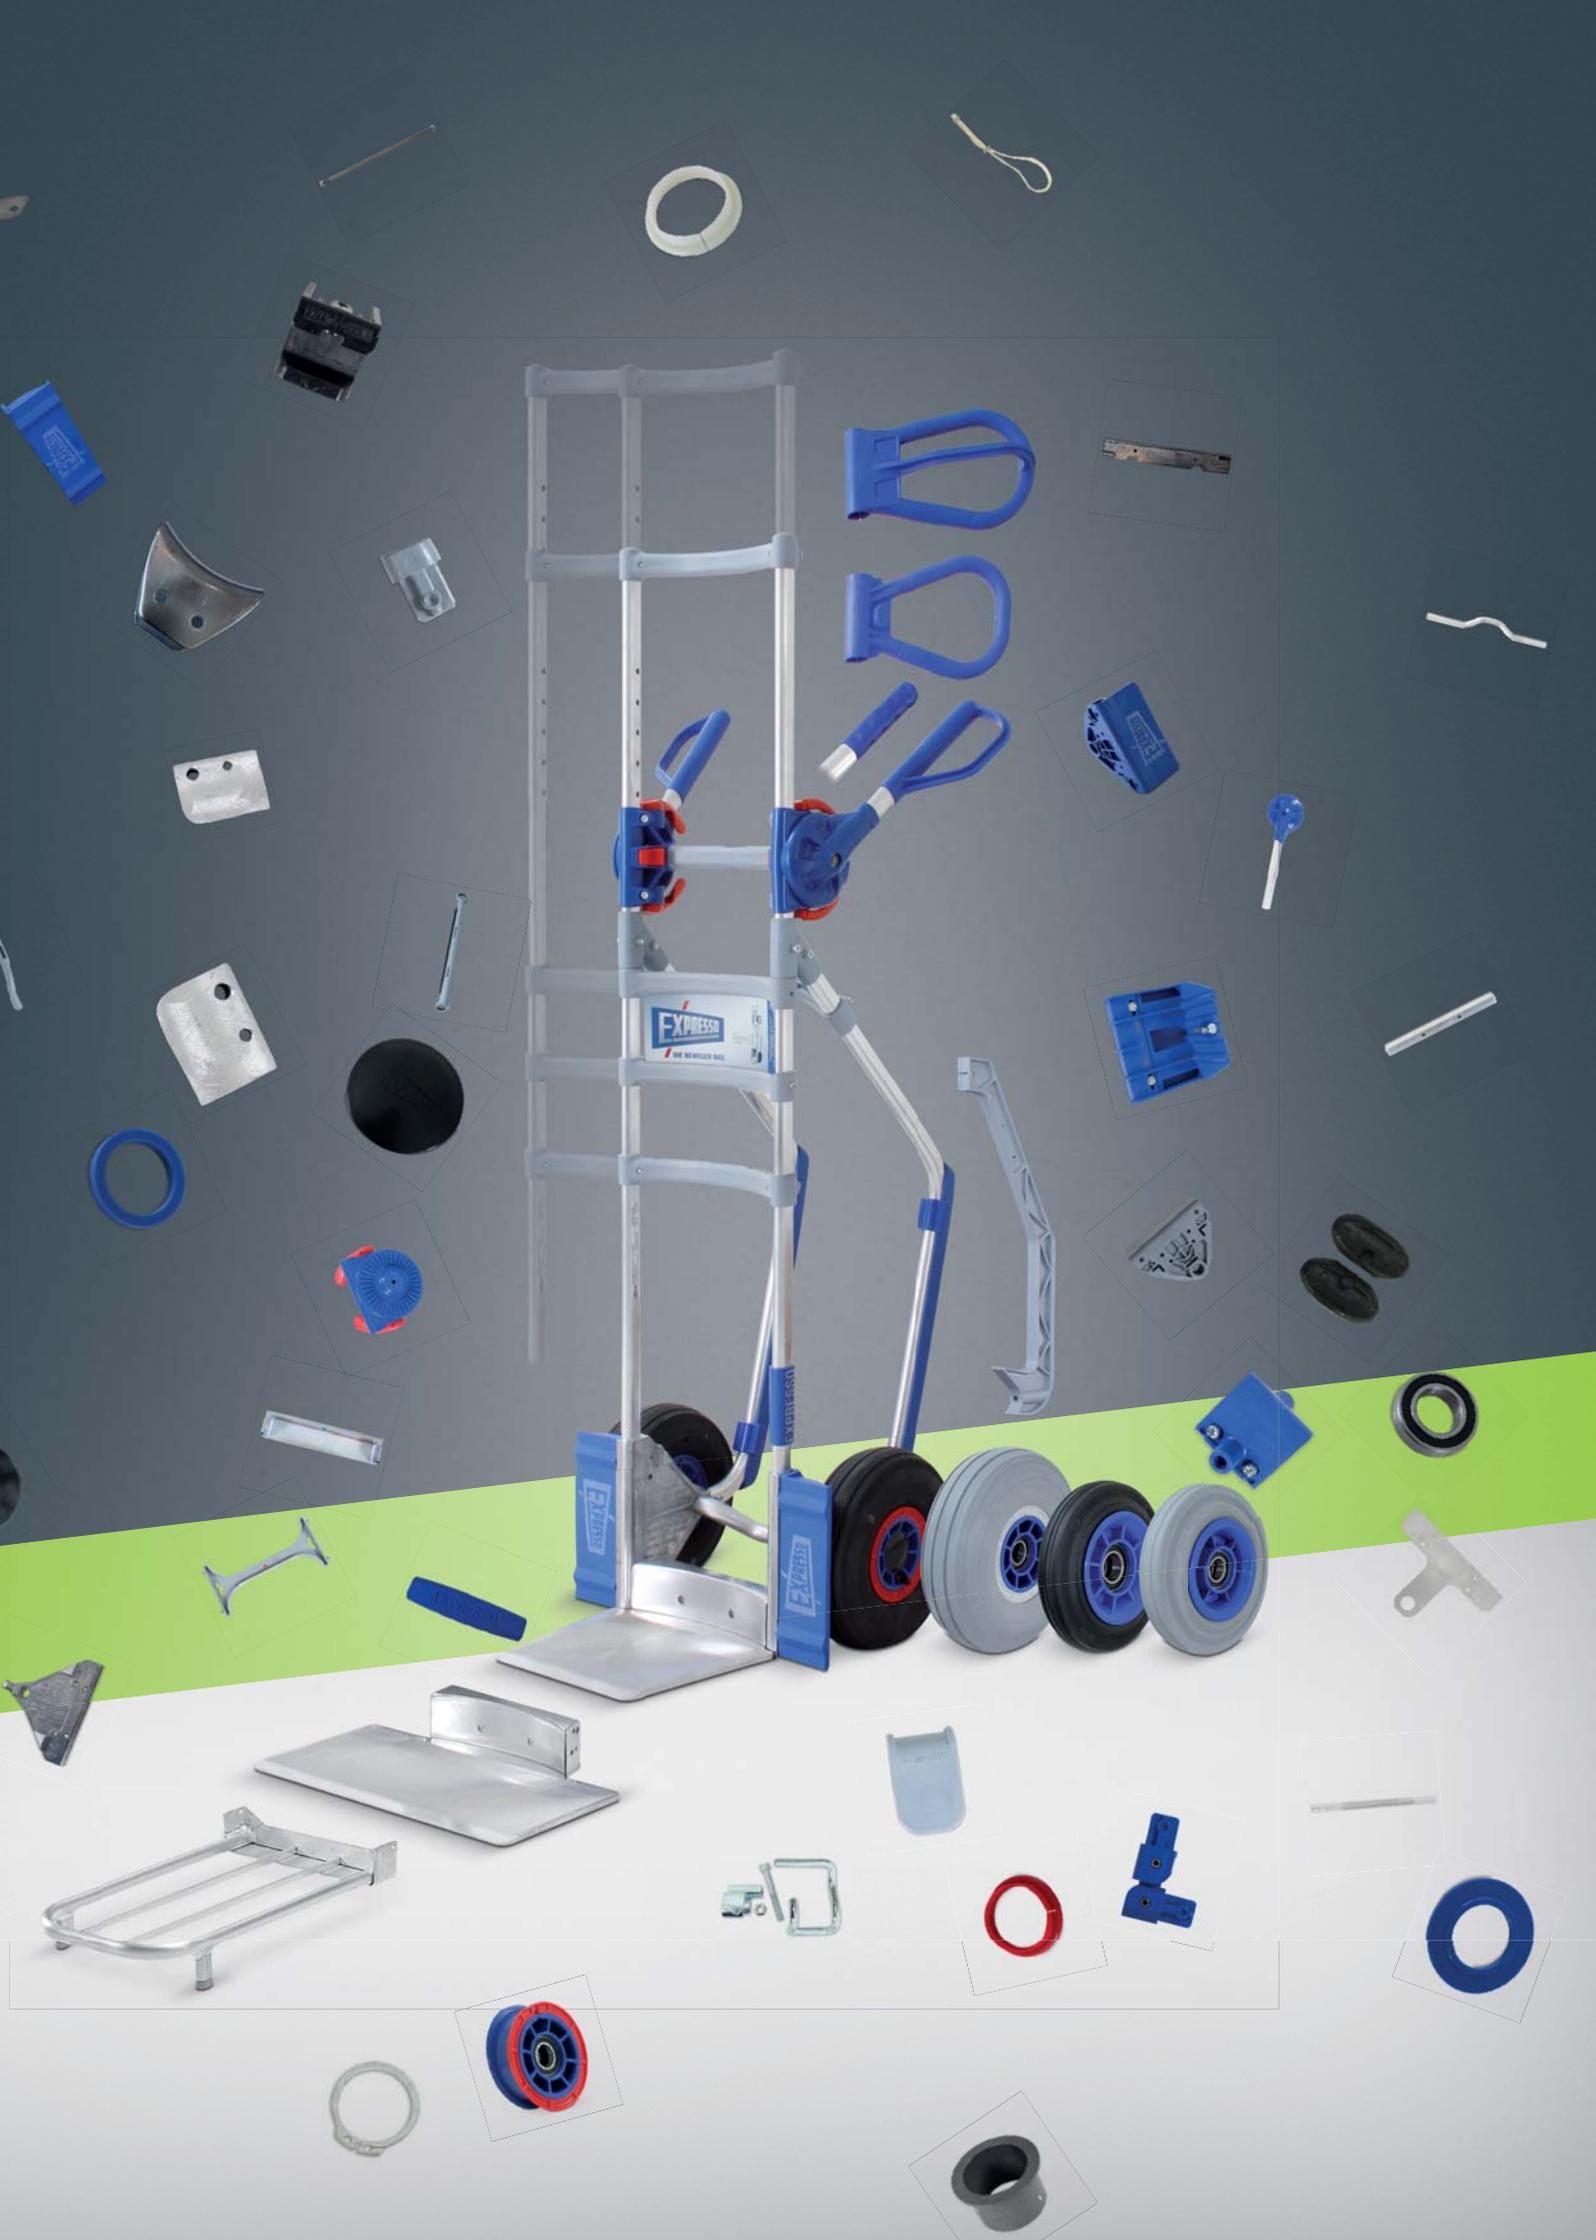

WERBE- UND BESCHRIFTUNGSSCHILD

Jede neue Sackkarre wird in Deutschland kostenlos mit dem bewährten EXPRESSO Werbeschild ausgestattet. Die Rückseite kann dabei ganz individuell mit Ihrem Logo/Schriftzug versehen werden. Ihre bereits im Einsatz befindlichen Sackkarren können kostenpflichtig nachgerüstet werden.

- Type 108001*** für Sackkarren mit Achsbreite 440 mm
- Type 108203*** für Sackkarren mit Achsbreite 510 mm
- Type 1083*** für Sackkarren mit Achsbreite 530 mm

(*Type Nr. + G für Stapelkarren mit geraden Querstreben)



MITTELSTREBE

Verhindert das Durchrutschen kleiner Pakete

- Type 1190*** für Sackkarren mit Sicherheitsgriffen
- Type 1191*** für Klappkarren Type 2 851 ...
- Type 1194*** für Klappkarren
- Type 1196*** für Stapelkarren mit Ohrengriffen und CLICK4-Griffkonstruktion

(*Type Nr. + G für Stapelkarren mit geraden Querstreben)



LADEFLÄCHENVERBREITERUNG 2

Zur Vergrößerung der Anlagefläche und zum sicheren Transportieren sehr breiter Güter (B x H: 480 x 1.000 mm)

- Type 119702** für Type 843 820 21 und alle Favoritenkarren



KLAPPBARER BEGRENZUNGSBÜGEL

Dreistufig verstellbar auf die Breiten (Innenmaß) 410 mm, 550 mm und 610 mm, zum sicheren Transport von sperrigen, voluminösen Gütern (z.B. Doppelstapeln); ideal für Servicekarren mit wechselnden Ladegütern

- Type 1220** (150 mm lang) für alle Sackkarren
- Type 1220400** (400 mm lang) für alle Sackkarren
- Type 1455** (440 mm lang) für Sackkarren mit Achsbreite 530 mm



SOFT-PROTEKTOREN

Werden mit Klettverschlüssen am Holm befestigt und schützen hochempfindliche und unverpackte Güter vor Beschädigungen.

Type 301 3 037 (70 mm lang)

Type 301 3 038 (140 mm lang)



SCHWERLAST-ZURRGURT

Zweiteilig, mit Klemmverschluss zum Befestigen und Sichern der Ladegüter auf Sackkarren, bis zu 75 kg Traglast

Type 0 156 3700 (gesamte Gurtlänge 3.700 mm)



ZURRGURT CLIPFIX

Zur Sicherung sperriger Güter auf Sackkarren, zum Anklippen an den Holm

Type 0 155 1500 (1.500 mm Gurtlänge)

Type 0 155 2500 (2.500 mm Gurtlänge)

Type 0 155 3500 (3.500 mm Gurtlänge)



ZURRGURT

Mit Ratschenverschluss zum Befestigen und Sichern der Ladegüter auf Sackkarren

Type 0 155 250 (2.500 mm Gurtlänge)

Type 0 155 350 (3.500 mm Gurtlänge)



ZUSÄTZE

TRAGHOLM

Tragholme, zum leichten Transport schwerer Güter über Treppen mit zwei Personen – die unterschiedlichen Typennummern beziehen sich jeweils auf die Achsbreiten des Sackkarrentyps

Type 1172 für Achsbreite von 440 mm

Type 1176 für Achsbreite von 600 mm

Type 1178 für Achsbreite von 510 mm



SCHUTZPROFILE

Schutzprofile dienen dem Schutz des Ladegutes und sichern empfindliche Güter wie z.B. Weiße Ware vor seitlichem Abrutschen. (s.S. 16)

Type 304 3 033 für alle Stapelkarren mit Holmen aus Ellipsenrohr



HILFSRÄDER FÜR VIELZWECKKARREN

Ausklappbare Lenkrollen für ein komfortables Manövrieren von großvolumigen und schweren Gütern, selbst über lange Distanzen. (s.S. 17)

Type 1211 für Sackkarren Type 634 636 21

Type 1213 für Sackkarren Type 833 820 25 17001



LEDER-ARBEITSHANDSCHUHE

Hochwertige Arbeitshandschuhe zum Schutz der Hände, hautfreundlich, CE-geprüft und gemäß EN 420 der Risikokategorie I produziert.

Type 00K128 Leder-Arbeitshandschuhe



ANKIPP- UND SICHERUNGSHILFE

verstellbar, zum Einhaken in die Querstrebe, kein Kippen des Ladeguts beim Ankippen der Karre, hält das Ladegut an den Holmen, für den sicheren Transport von z.B. Weißer Ware

- Type 1179** für alle Vielweckkarren mit Ohrengriffen mit Handschutzbügeln
- Type 117902** für Stapelkarren mit einer Achsbreite von 440 mm (Holmhöhe von 1.300 mm)
- Type 117903** für Stapelkarren mit einer Achsbreite von 510 mm (Holmhöhe 1.300 mm)



KLAPPBARE ANKIPPHILFE (PEDAL)

Erleichtert den kraftraubenden Ankippvorgang um 30 %

- Type 117305** für alle Sackkarren mit gebogenen Schaufelrückwänden (nicht möglich bei klappbaren Schaufeln)



LEICHTLAUFRAD

aus Nylon-/Polyurethan unterstützt das ergonomische Transportieren der Verladehilfen zum Einsatzort. Das spart Zeit und trägt zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter bei.

- Type 1067** zum Anbringen an klappbare Verladestege Type N 8 772 20 (s.S. 23)



WIR INFORMIEREN SIE GERN ...

...über die umfangreichen Möglichkeiten, die Ihnen unsere Produktpalette und individuellen Ausstattungen bietet.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihr Fax oder Ihre E-Mail!

Tel.: +49 (0)5 61 95 91-21 99
Fax: +49 (0)5 61 95 91-21 98
E-Mail: classic@expresso.de



EXPRESSO PRODUKTBEREICHE

EXPRESSO ist Premiumhersteller für Industrie, Logistik und Handel. Neben universellen, weltweit bewährten Markenprodukten bieten wir auch einzigartige, individuelle Lösungen in allen Bereichen, wo Güter bewegt und verfahren werden müssen.

Unsere Leistungen sind in drei Geschäftsbereiche unterteilt, die wir für Sie in unseren jeweiligen Broschüren zusammengefasst haben. Fordern Sie sich gleich Informationsmaterial bei uns an oder schauen Sie online unter „shop.expresso.de“ vorbei.



LOGISTIC: VERLADETECHNIK

Alles, was das Be- und Entladen von Fahrzeugen ermöglicht, vereinfacht und sicherer macht, bietet Ihnen unser vielfältiges Programm im Bereich Verladetechnik. Sie finden hier sowohl Produkte zur Mitnahme in Fahrzeugen als auch an Gebäude gebundene Lösungen.

**Rampensicherheit
Verladeausrüstung**

DYNAMIC: ANGETRIEBENE TRANSPORTSYSTEME

In diesem Bereich finden Sie angetriebene Lösungen, die dem Heben, Hantieren und Verahren von Gütern aller Art dienen.

**lift2move
BalanceLift Systeme
touch2move Antriebslösung
Zugschlepper LEO**

CLASSIC: HANDTRANSPORTGERÄTE

Hier finden Sie intelligente Produkte, die Ihre manuelle Arbeit erleichtern, das Hantieren und Bewegen sicherer, schonender und effizienter machen. Dazu gehören:

**Sackkarren
Hubwagen
Vierradwagen
Gepäckwagensysteme**

SHOP.EXPRESSO.DE

C_WWP_01082021_DE



EXPRESSO Deutschland GmbH & Co. KG

Antonius-Raab-Str. 19 | 34123 Kassel / Germany

Tel.: +49 (0)5 61 95 91-2199 | E-Mail: info@expresso.de

www.expresso-group.com | shop.expresso.de